

Hogedruk reiniging

HOGEDRUK MACHINES

Ons programma bestaat uit een groot aantal modellen voor het efficiënt reinigen en ontstoppen van rioleringen. Door uitsluitend gebruik te maken van de beste componenten en de modernste technieken garanderen wij u lagere kosten tijdens de gebruiksperiode van uw machine.

Onze machines verbruiken minder water, minder brandstof en hebben een langere levensduur. Met tal van ingebouwde slimme functies werkt u sneller en met zichtbaar betere resultaten.

DRAAGBARE SYSTEMEN


Machines voor het professioneel reinigen van leidingen met een kleine diameter. Met benzine- of geluidsarme elektromotor, ideaal voor werkzaamheden in huizen, ziekenhuizen of kantoorgebouwen.

AANHANGERS

Veelzijdige aanhangers, ongeremd met een maximaal toelaatbaar gewicht van 750 kg of geremd en voorzien van een krachtige motor voor het zwaarste werk.

INBOUWMACHINES

Machines voor dagelijks, intensief gebruik. Van de compacte AquaJet voor kleine bestelauto's, tot ons topmodel ProfiJet waarmee u de zwaarste vervuilingen grondig aanpakt.

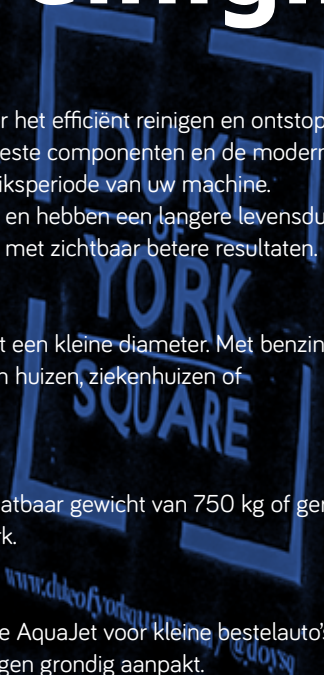

R.

MiniJet



25 - 100 mm



Motor/pomp 30 kg
Haspel 26 kg

HD30 130 bar / 30 lpm



40 - 200 mm



90 kg

HD30 100 bar / 40 lpm



40 - 200 mm



100 kg

STAGE V



MiniJet

HOGEDRUK REINIGING

MINIJET EN HD30

VOOR HET PROFESSIONEEL REINIGEN VAN LEIDINGEN TOT 200 MM

MINIJET

De MiniJet is een professionele hogedrukreinigingsmachine voor werkzaamheden in bijvoorbeeld huizen en kantoren. De machine is uitgerust met een krachtige elektromotor en professionele pomp om leidingen met een diameter van 25 tot 100 mm probleemloos en stil te reinigen.

De MiniJet laat zich makkelijk transporteren; ook op de trap of in de lift. Het motor/pompgedeelte is eenvoudig los te schroeven en kan, met een kleine NW5 slang, onafhankelijk van de haspel worden gebruikt. Als er weinig werkruimte is, kan de haspel dus in de auto blijven.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	MiniJet 110 bar / 10 lpm	HD30 130 bar / 30 lpm	HD30 100 bar / 40 lpm
Inzetbereik	25-100 mm	40-200 mm	40-200 mm
Motor	Elektrisch (1.8 kW / 230V - 50Hz)	Honda benzine (8 kW / 11 pk)	Honda benzine (8 kW / 11 pk)
Pomp Rioned/Speck	110 bar / 10 lpm	130 bar / 30 lpm	100 bar / 40 lpm
HD-slang	20 meter NW 8 met 1/4" koppeling 10 meter NW 5 met 1/8" koppeling	40 meter NW 8	40 meter NW 10
Gewicht	Motor/pomp 30 kg Haspel 26 kg	90 kg	100 kg
Spuitkoppen	2 spuitkoppen 1/4" (1 open, 1 blind) 1 spuitkop van 1/8" (open)	2 spuitkoppen 1/4" (1 open, 1 blind)	2 spuitkoppen 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Hogedrukpistool met 600 mm lans, zuigslang met filter	Hogedrukpistool met 600 mm lans, zuigslang met filter	Hogedrukpistool met 600 mm lans, zuigslang met filter

HD30

De verrijdbare Rioned HD30 met benzinemotor garandeert een optimale reiniging van kleinere afvoeren en riolen tot maximaal 200 mm. Dat maakt de HD30 uitermate geschikt voor behandeling van huisaansluitingen, hemelwaterafvoeren, met vet verstopte en industriële leidingen. Daarnaast is de HD30 ook zeer geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld straatmeubilair en terrassen.

De HD30 wordt direct op een watervoorziening aangesloten waardoor een tank niet noodzakelijk is. De Rioned HD30 wordt standaard geleverd met twee spuitkoppen en een hogedrukpistool met spuitlans.



HD30





Max 350 mm



Vanaf 300 kg



400 liter



HOGEDRUK REINIGING

AQUAJET

MET AFSTAND DE BESTE AQUAJET OOI

De Rioned AquaJet is al jarenlang een bestseller in ons programma en combineert uitstekende prestaties met een aantrekkelijke prijsstelling en een laag gewicht. Toch zijn onze engineers erin geslaagd deze machine verder te perfectioneren. De compleet vernieuwde, krachtige AquaJet met RioMote is met afstand de beste AquaJet ooit.

INJECTIEMOTOR

De nieuwe injectiemotor van deze machine is efficiënter en krachtiger dan zijn voorganger. Bijkomend voordeel van de injectiemotor is ook dat er bij gebruik minder brandstofdamp vrijkomt. Ook is het nu mogelijk om de AquaJet op afstand te starten en te stoppen met de Riomote afstandsbediening die tot de standaarduitrusting hoort. Het elektronisch motor managementsysteem zorgt voor een stabiel motortoerental onder wisselende belasting.

STERK ELEKTRISCH HASPEL

De AquaJet wordt geleverd met een sterke elektrische haspelaandrijving waarmee de hogedrukslang afgerold en, zelfs onder druk, opgerold kan worden. De afmetingen blijven ongewijzigd waardoor deze machine geschikt is voor nagenoeg iedere bestelbus. Het eControl+ bedieningspaneel zorgt voor optimaal bedieningsgemak en geeft informatie over de status van de machine optimaal weer.

TOT ø350 MM

De AquaJet is beschikbaar in verschillende capaciteiten. Door de sterkere injectiemotor is de AquaJet nu leverbaar in een 200 bar / 45 lpm versie, 160 bar / 55 lpm versie en een hoog-debiet machine van 140 bar / 70 lpm. Ideaal voor het ontstoppen van huisaansluitingen maar ook inzetbaar in grotere buizen tot zo'n 350 mm. De 60 meter lange, licht gewicht MaxFlow hogedrukslang heeft een ultra-glad binnenwerk en een ruimere binnendiameter voor minimaal drukverlies. Uiteraard wordt ook deze machine geleverd met 2 jaar Rioned garantie.



De compleet vernieuwde AquaJet met injectiemotor



- Starten en stoppen van de motor op afstand met RioMote bediening
- De sterkste elektrische haspelmotor in de industrie
- Krachtige nieuwe Honda injectiemotor
- Licht van gewicht, compact van formaat, geschikt voor iedere bestelbus



Op afstand starten en bedienen van de machine



Nieuw ergonomisch design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inzetbereik	Max 350 mm
Motor	Honda benzine injectie
Brandstoftank	15 liter
Pomp	Rioned/Speck 200 bar / 45 lpm Rioned Speck 160 / 55 lpm Rioned/Speck 140 bar / 70 lpm
Pompbescherming	Droogloop met overbruggingsfunctie
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypass functie
Watertank	400 liter
Vulhaspel	35 meter NW19
HD slang	60 meter MaxFlow
HD haspel	Vast, elektrisch bediend (op- en afrollen) met vrijloop
Bediening	eControl+ met display
Afstandsbediening	RioMote 9-kanaals (machine starten / stoppen, gasregeling, hogedruk open / dicht, bediening hogedruk haspel en noodstop)
Gewicht	Vanaf 300 kg
Afmeting (lxbxh)	1100 x 950 x 1.095 mm
Spuutkoppen	1 x open, 1 x blind, 1/2"
Toebehoren	Spuitpistool met lans

OPTIES

Riopulse pulsator	Pompaanpassing om water te besparen en voor meer ontstoppingskracht
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de pomp te beschermen in de winter
Extra watertank	2 x 400 liter watertanks i.p.v. 400 liter
Extra HD slanglengte	80 meter 1/2" HD slang i.p.v. 60 meter
Vaste aanzuigleiding	Voorziening voor het aanzuigen van oppervlaktewater
Vaste vulleiding	Vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
Tweede HD haspel	Ombouw van de vulhaspel naar een tweede HD haspel



Max 350 mm



Vanaf 440 kg



600 liter



Optioneel



HOGEDRUK REINIGING

URBANJET

RIOOLREINIGING OP HOOG NIVEAU

LAAG GEWICHT

De nieuwe UrbanJet is bij uitstek geschikt voor de meest compacte bestelbussen in de 3,5 tons klasse (zoals bijvoorbeeld de VW Transporter, Ford Transit, Opel Movano, MB Vito en soortgelijke voertuigen). De nieuwe UrbanJet is ideaal voor het gebruik in huisaansluitingen en voor licht industriële klussen. De UrbanJet is leverbaar met een watergekoelde diesel of benzinemotor om probleemloos buizen tot 350 mm te reinigen en ontstoppen.

COMPLEET PAKKET

De UrbanJet wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met 60 meter lichtgewicht MaxFlow hogedrukslang op een hydraulisch aangedreven haspel en een vulhaspel met 35 meter (NW 19) slang. Optioneel verkrijgbaar is de 5- of 7-kanaals RioMote voor bediening door één persoon. Met dit systeem regelt u het gas en schakelt u de pomp aan- en uit. Uiteraard is de afstandsbediening voorzien van een noodstop. De opgebouwde droogloopfunctie ter bescherming van uw pomp, kan eenvoudig overbrugd worden. Hierdoor is het mogelijk om de hogedrukslang ook bij weinig water met het hydrauliek systeem terug uit het riool te halen. De UrbanJet is leverbaar met verschillende watertanks en optioneel verkrijgbaar met zwenkbaar haspel voor maximale flexibiliteit.

MET ECONTROL+ BEDIENING

Ondanks zijn gunstige prijsstelling is de UrbanJet voorzien van een prijswinnend eControl+ bedieningspaneel met LCD beeldscherm. De besturingseenheid zit vol met nuttige functies, informeert gebruikers over de status van de machine en geeft foutmeldingen weer waarmee het opsporen van eventuele storingen aanzienlijk vereenvoudigd wordt.





- Lichtgewicht, geschikt voor bijna elk model bestelbus
- eControl+ bediening met helder lcd display
- Standaard met hydraulisch aangedreven hogedrukhaspel
- Optioneel geleverd met RioMote afstandsbediening

ZWENKBAAR
HASPEL



Optioneel verkrijgbaar met zwenkbaar haspel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inzetbereik	Max 350 mm
Motor	Kubota diesel D1105 (18.5 kW / 25 pk)
Brandstoftank	30 liter
Pomp Rioned/Speck	Kubota diesel D1105 200 bar / 45 lpm 140 bar / 70 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	600 liter (2 x 300 liter)
Vulhaspel	35 meter NW 19
Vaste vulleiding	Optioneel
HD-slang	60 meter NW 13
HD-haspel	Vast, hydraulisch aangedreven
Bediening	Rioned eControl+
Gewicht	Vanaf 440 kg
Afmeting (lxbxh)	1305 x 1240 x 1195 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitpistool met lans
Kleur	Blaauwe kappen, zwart metalen frame

OPTIES

Afstandsbediening	RioMote 5- of 7-kanaals afstandsbedieningssysteem
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	2 x 400 liter of 4 x 300 liter watertanks in plaats van 2 x 300 liter
Extra hogedruk-slanglengte	80 meter NW 13
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-haspel	180° zwenkbaar, hydraulisch aangedreven
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
RioFree mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank

R.



Max 450 mm




Vanaf 530 kg



600 liter



STAGE V

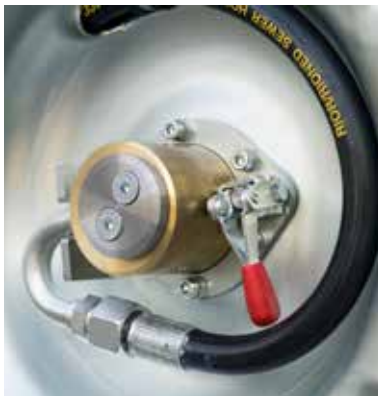

Standaard RioFree mechanische vrijloop op de haspel voor moeiteloos afrollen



Zwenkbaar haspel met max. 120 meter slang

HOGEDRUK REINIGING

CITYJET

DE NIEUWE STANDAARD IN SLIM RIOOLONDERHOUD

De Rioned CityJet zet al jaren de standaard als het gaat om prestaties en betrouwbaarheid. Het is de meest gebruikte machine in zijn klasse en duizenden gebruikers wereldwijd vertrouwen dag in dag uit op hun CityJet. De geheel nieuwe CityJet beschikt over een reeks innovatieve functies zoals RioConnect, om de functionaliteit en effectiviteit van de machine verder te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak.

ERGONOMIE

De slanghaspel kan tot 140 meter 1/2" hogedrukslang opwinden en is uitgerust met een vrijloopsysteem dat ervoor zorgt dat de slanghaspel kan worden opgerold zonder wrijving van de hydrauliek; deze functie vermindert de inspanning die nodig is om de slanghaspel te bedienen aanzienlijk. De nieuwe hogedrukslang die op de CityJet is gemonteerd, is niet alleen de lichtste slang in zijn klasse, maar zorgt ook voor minimaal drukverlies dankzij het gladde materiaal en de grotere diameter. Dit resulteert in een toename van 12% effectieve werkdruk bij de spuitkop.

RIOCONNECT

De CityJet beschikt over RioConnect telematicasysteem van Rioned, waarmee u de prestaties van de operator kunt volgen, het brandstof- en waterverbruik kunt monitoren en druk- en stroomgegevens kunt bekijken. Het systeem waarschuwt u voor temperatuurproblemen, mogelijke storingen en aankomende servicebehoeften, waardoor de stilstand wordt verminderd. RioConnect is het eerste jaar gratis en kan daarna verlengd worden.

REMOTE

De standaard RioMote-afstandsbediening gebruikt FHSS-technologie om optimale frequenties te vinden, het bereik te vergroten en betrouwbare prestaties te garanderen in drukke transmissieomgevingen. Dit RioMote-model heeft een LED-display dat realtime gegevens toont — toeren, druk, brandstof en waarschuwingen — van eControl Touch. Operators kunnen druk en stroming op afstand aanpassen, wat tijd, kosten en watergebruiksefficiëntie verbetert.



- 180° Zwenkbare haspel
- eControl+ of eControl Touch bedieningskast
- Grootse prestaties
- Laag gewicht
- Groot haspel
- Elektrische vergrendeling van de haspel



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inzetbereik	Max 450 mm
Motor	Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 pk) of in MB Sprinter PTO Kubota benzine WG1605 (42,5kW / 57 pk)
Brandstoftank	30 liter
Pomp Rioned/Speck	PTO 200 bar / 60 lpm 160 bar / 75 lpm Kubota benzine WG1605 of Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T 320 bar / 46 lpm 250 bar / 60 lpm 160 bar / 85 lpm 270 bar / 54 lpm 200 bar / 72 lpm 150 bar / 100 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	600 liter (2 x 300 liter)
Vulhaspel	50 meter NW 19
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-slang	80 meter NW 13 of 80 meter NW 16
HD-haspel	180° zwenkbaar, hydraulisch aangedreven en voorzien van RioFree vrijloop
Bediening	Rioned eControl+, Rioned eControl Touch standaard met V1505-CR T motor
Afstandsbediening	RioMote 7 -kanaals afstandsbedieningssysteem of RioMote Premium 7 -kanaals afstandsbedieningssysteem met display (alleen i.c.m. eControl Touch)
Gewicht	Vanaf 530 kg
Afmeting (lxbxh)	1.460 x 1.398 x 1.195 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitpistool met lans
Kleur	Blauwe kappen, zwart metalen frame

OPTIES

RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	2 x 400 liter of 4 x 300 liter watertanks in plaats van 2 x 300 liter
Extra hogedruk-slanglengte	100 of 120 meter NW 13 of 100 meter NW 16
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
Radiografische bediening hogedrukhaspel	Radiografisch op- en afhaspelen
RioMeter slangmeterteller	RioMeter slangmeterteller voor weergave van meters slang in de buis (standaard i.c.m. eControl Touch)
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank



BESTURINGSSYSTEEM

eCONTROL TOUCH

NEXT-LEVEL MACHINE MANAGEMENT VOOR ONGEKENDE CONTROLE EN INZICHTEN

De eControl Touch is het nieuwe besturingssysteem voor onze hogedruk- en rioolreinigingsmachines. In navolging van het succes van de eerste eControl, die in 2015 werd bekroond met de prestigieuze Red Dot award voor innovatie, is deze nieuwste versie voorzien van talloze slimme toepassingen die ongekende controle over en inzichten in het gebruik van de machine geven.

eCONTROL TOUCH

De nieuwe eControl Touch is een platform dat is ontworpen voor de toekomst. Door gebruikers meer controle te bieden, wordt de machine efficiënter gebruikt en worden onderhoudskosten teruggedrongen. Gebruiksgemak, functionaliteit en duurzaamheid waren de belangrijkste pijlers bij de ontwikkeling van de eControl Touch. Hierdoor biedt de eControl Touch ongekende inzichten in diagnostiek en operationele informatie. Ook is er in het design rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen waaronder connectiviteitsmogelijkheden. Daarnaast helpt de eControl Touch om het water- en brandstofverbruik, de uitstoot en het aantal bedrijfsuren te verminderen. Momenteel is de eControl Touch standaard op de CityJet met V1505-CR Turbo motor.

NIEUW UITERLIJK

De eControl Touch is ontworpen om volledige controle binnen handbereik te hebben. Het ergonomische design met een 7" LCD touchscreen, dat alle informatie in een oogopslag weergeeft, zorgt voor een nog groter gebruiksgemak. Zelfs met handschoenen aan is het scherm te bedienen!

INGEBOUWDE SENSOREN VOOR ACTUELE INFORMATIE

Een belangrijk onderwerp bij de ontwikkeling van de eControl Touch was het toevoegen van meer real-time sensoren zodat gebruikers meer controle hebben op en inzicht hebben in waterdruk, waterverbruik, RPM's, brandstof- en waterniveaus. De sensoren monitoren ook continu de motor en andere kritieke onderdelen. Waarschuwingen en foutmeldingen worden direct weergegeven op de eControl Touch. Maar dat is niet het enige: op het 7" LCD scherm worden ook mogelijke oplossingen om het probleem te verhelpen weergegeven. Dit zorgt voor verminderde onderhoudskosten en downtime van machines.



Standaard op CityJet met V1505-CR T diesel motor



Scan QR-code voor productvideo



- Ergonomisch design met 7" touchscreen en draaiknop
- Volledige informatie over de machine in een oogopslag
- Meer ingebouwde sensoren voor actuele data
- Continue monitoring van motor, pomp en andere vitale onderdelen
- Standaard uitgerust met de RioMeter slangmeter teller

NIEUWE FEATURES

De eControl Touch kan worden gestart met een RFID-tag of een unieke code om de veiligheid bij het werken op afstand te waarborgen. Daarnaast is de eControl Touch standaard uitgerust met de populaire RioMeter slangmeter teller om precies inzichtelijk te hebben hoeveel meter een slang door een buis heeft afgelegd.

NIEUWE AFSTANDSBEDIENING

De nieuwe RioMote afstandsbediening beschikt over een LCD scherm dat alle essentiële informatie over de machine direct weergeeft. Gebruikers die op afstand werken hebben zo in een oogopslag inzicht in waterdruk, watertoevoer, bedrijfsuren, waarschuwingen en andere belangrijke informatie waardoor het werken op afstand veiliger is en de downtijd van de machine wordt verminderd.



De nieuwe RioMote afstandsbediening heeft een LCD scherm dat alle informatie van de eControl Touch toont.



Max 600 mm



Vanaf 800 kg



600 liter



HOGEDRUK REINIGING

PROFIJET T4

TOP-OF-THE-LINE RIOOLREINIGINGSMACHINE

TOPMODEL

De ProfiJet T4 is het topmodel in ons programma van inbouwmachines, ontwikkeld om langdurig en intensief te werken. De ProfiJet is ongekend gebruiksvriendelijk en biedt een grote hoeveelheid aan functies die u in staat stellen sneller en effectiever te werken. De eControl+ bedieningskast geeft u in een oogopslag alle informatie over de status van uw machine. De hydraulisch aangedreven HD-haspel zwenkt 90° uit en is daarnaast 180° draaibaar, ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen met weinig parkeerruimte voor een bestelbus.

MOTOREN

De ProfiJet Tier 4 is gebaseerd op de nieuwste generatie dieselmotoren. De 44 PK en 65 PK Kubota diesel zijn voorzien van ingebouwd katalysator en zelfreinigend diesel partikel filter (DPF) waarmee schadelijke uitstoot tot een minimum beperkt wordt. Met een capaciteit van 280 bar / 80 liter per minuut of 160 bar / 130 liter per minuut, is de ProfiJet berekend op de zwaarste klussen. Huisaansluitingen, straatriolen en industriële afvoeren tot 650 mm worden moeiteloos gereinigd.

COMPACT EN VEELZIJDIG

Het lichtgewicht frame van versterkt aluminium is compact en dat maakt de ProfiJet T4 bij uitstek geschikt voor de meeste middelgrote bestelauto's zoals de Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter of Iveco Daily. Twee separate watertanks van 400 liter elk zijn met elkaar verbonden voor een stabiele wegligging en comfortabel rijgedrag. De watercapaciteit is uitbreidbaar tot 1.600- of zelfs 2.400 liter. Een slanglengte meterteller hoort tot de standaarduitrusting, handig om te zien hoe ver de slang in het riool zit of hoeveel meter er gereinigd is. Aan de machine kan nog een tweede hogedruk haspel toegevoegd worden om ook kleinere leidingen met veel bochten te reinigen.



Tier 4/Stage V motor met ingebouwd roetfilter en katalysator



Draai- en zwenkbare haspel

KOELING VAN ONZE MOTOREN

De motor van de ProfiJet Tier 4 (en onze andere dieselmachines) wordt gekoeld door het spoelwater uit de tank. Een speciale warmtewisselaar geeft warmte van de motor af aan het water uit de tank dat daarmee een paar graden warmer wordt. Deze manier van koelen zorgt ervoor dat de machine in staat is veel langer aaneengesloten te werken. Bijkomend voordeel is dat het spoelwater iets warmer wordt en effectiever reinigt. Door het spoelwater regelmatig bij te vullen in zomerse omstandigheden is een optimale werking gegarandeerd.



- Brandstofzuinige Tier 4/ Stage V Kubota motor die voldoet aan alle huidige- en toekomstige milieueisen
- Uniek zwenkbare en draaibare hogedruk haspel
- eControl+ bedieningskast met slangmeter teller



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inzetbereik	Max 600 mm
Motor	Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 pk) of Kubota diesel common rail turbo V2403-CR T (49 kW / 65 pk)
Brandstoftank	30 liter
Pomp Rioned/Speck	Kubota diesel common rail turbo V2403-CR T 280 bar / 80 lpm 160 bar / 130 lpm Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T 250 bar / 60 lpm 200 bar / 72 lpm 160 bar / 85 lpm 150 bar / 100 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	800 liter (2 x 400 liter)
Vulhaspel	35 meter NW 19
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-slang	80 meter NW 13, 80 meter NW 16 of 80 meter NW 19
HD-haspel	180° zwenkbaar, 90° draaibaar, hydraulisch aangedreven en voorzien van RioFree vrijloop
Bediening	Rioned eControl+
Gewicht	Vanaf 800 kg
Afmeting (lxbxh)	1.736 x 1.383 x 1.186 mm
Spuitkoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitpistool met lans
Kleur	Blaauwe zwenkarm, zwart aluminium frame

OPTIES

Afstandsbediening	RioMote 7 -kanaals afstandsbedieningssysteem
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra watertanks	4 x 400 liter watertanks in plaats van 2 x 400 liter
Extra hogedruk-slanglengte	100, 120 of 140 meter NW 13, 100 of 120 meter NW 16
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
Radiografische bediening hogedrukhaspel	Radiografisch op- en afhaspelen
RioSpindel	RioSpindel automatische slanggeleider op het eerste hogedrukhaspel
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank

R.







Max 350 mm



Vanaf 440 kg



600 liter



STAGE V



HOGEDRUK REINIGING

eFLOW ONE EN eCITYJET

ELEKTRISCH AANGEDREVEN MACHINES

Volledig elektrisch rioolreinigingsmachines voor rioleringen tot 350 mm

In veel Europese steden worden vanaf 2025 diesel aangedreven bestelbussen uit de binnenstad geweerd. De elektrische bestelbus heeft zijn intrede gedaan en wint snel aan populariteit. Ook de elektrificatie van machines is in volle gang. Rioned introduceerde in 2019 de eerste volledig elektrisch aangedreven rioolmachine, een wereldprimeur voor die tijd. Het elektrisch reinigen en ontstoppen van rioleringen is zeer actueel en al lang geen toekomstmuziek meer. Rioned is er klaar voor en zet de standaard! Met de introductie van de eFlow One is er nu ook een economisch aantrekkelijke elektrische machine die in vele opzichten superieur is aan conventionele, brandstof aangedreven machines.

BESTELBUS

Inmiddels is er ook een ruim aanbod aan, praktisch inzetbare, elektrische bestelbussen beschikbaar. De nieuwe generatie bestelbussen heeft een bereik van meer dan 300 km, iets wat tot voor kort nog onhaalbaar leek. Een elektrische machine is echter niet persé aan een elektrische bus gebonden; ook in een diesel of benzine aangedreven bestelauto biedt een elektrische machine veel voordelen. Denk daarbij aan klussen die 's nachts of in een dichtbevolkte woonwijk uitgevoerd worden. Het geluidsniveau van een elektrische machine ligt vele malen lager dan dat van een brandstof aangedreven machine. Ook zijn de operationele kosten aanzienlijk minder door de lagere onderhoudsbehoefte en brandstofkosten. Bij ontstoppingswerkzaamheden in een parkeergarage, tunnel of in een gebouw, hebben de gebruiker en zijn omgeving geen last van schadelijke uitstoot. Indien gewenst kan de machine later alsnog in een elektrische bus geplaatst worden.

BATTERIJEN EN BATTERIJ MANAGEMENT SYSTEEM

De eFlow One en eCityJet zijn twee volledig elektrisch aangedreven rioolreinigingsmachines. De pompen van beide machines worden aangedreven door state-of-the-art Li-ion MGE-batterijen waarmee dagenlang gewerkt kan worden, zonder dat deze opgeladen hoeven te worden. Pas als de watertanks 8 tot 10 maal zijn gevuld, moeten de batterijen van energie voorzien worden.

Een hoogwaardig batterij managementsysteem is essentieel voor de goede werking van de machine. Het BMS van beide Rioned machines is voorzien van een helder lcd-display, dat inzicht geeft in de laadstatus en conditie van iedere afzonderlijke batterij en garandeert een optimale werking. Het laden van de batterijen kan overal plaats vinden waar een normaal (230V) stopcontact aanwezig is. Aan het eind van de werkdag gaat de stekker in het stopcontact om de volgende morgen met frisse energie aan het werk te gaan.





Volledig bestuurbaar met de RioMote

- Volledig emissieloos
- Zeer laag geluidsniveau
- Dagenlang werken zonder te laden
- Geschikt voor elk type bestelbus (brandstof of elektrisch)



Ieder afzonderlijke batterij heeft een vermogen van 5,8 kWh. De eFlow One heeft 3 van deze krachtbronnen, de eCityJet maar liefst 6. Met beide machines kunt u dezelfde tijd werken waarbij de eCityJet het grootste vermogen (druk en liters per minuut) heeft. Bij normaal gebruik zal het tenminste 8 jaar duren voor de batterijen iets aan capaciteit verliezen. Als er op het werkterrein een stroomaansluiting aanwezig is, kan de machine tijdens het werken bijgeladen worden.

eFLOW ONE

De eFlow One is een compleet nieuw ontwerp elektrische machine, een doorbraak in elektrisch riool reinigen. Met 150 bar en 50 liter water per minuut of 200 bar en 35 liter water per minuut, is de machine is bij uitstek geschikt voor het reinigen en ontstoppen van huisaansluitingen buizen tot zo'n 250 mm. De machine is compact en bovenal licht van gewicht. De besturing vindt volledig plaats door middel van de standaard meegeleverde afstandsbediening met display. Alle belangrijke informatie (druk, liters, waterniveau en service meldingen) is hiermee binnen handbereik van de bediener, waar deze zich ook bevindt. De hogedruk haspel is standaard elektrisch aangedreven en de hogedrukslang kan op afstand afgerold worden. Dit instapmodel maakt elektrisch reinigen voor iedereen bereikbaar.

eCITYJET

De eCityJet kan zich qua prestaties meten met de meest krachtige brandstof aangedreven machines. Met 200 bar / 60 liter per minuut, of 160 bar 85 liter per minuut spoelcapaciteit is de machine zeer geschikt voor het reinigen van buizen tot 350 mm. Standaard wordt de machine geleverd met twee watertanks van 300 liter elk, een 135° zwenkbaar haspel met mechanische vrijloop en 80 meter MaxFlow HD slang.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	eFlow One	eCityJet
Inzetbereik	Max 250 mm	Max 350 mm
Motor	14 kW	24 kW
Accupakket	17 kWh	34 kWh
Batterij Management Systeem	Met LCD display voor monitoren van afzonderlijke batterijen. Batterij-status en oplaad waarschuwing.	Met LCD display voor monitoren van afzonderlijke batterijen. Batterij-status en oplaad waarschuwing.
Rioned/Speck Pomp	150 bar / 50 lpm 200 bar / 35 lpm	160 bar / 75 lpm 200 bar / 60 lpm
Pompbeschermer	Droogloopbeveiliging met overbrugging	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische by-pass functie	Type Speck met automatische by-pass functie
Watertank	400 liter	600 liter (2 x 300 liter)
Vulhaspel	Met 35 meter NW 19 vulslang	Met 50 meter NW 19 vulslang
Vaste vulleiding	Optioneel	Aansluiting met GK koppeling voor het vullen van de tank. Hydrant koppeling mogelijk
HD-slang	60 meter NW 13 (1/2") slang	80 meter NW 13 (1/2") of NW 16 (5/8") slang
HD-haspel	Vast haspel, elektrisch aangedreven. Voorzien van vrijloop	180° zwenkbaar, elektrisch aangedreven. Voorzien van RioFree mechanische vrijloop
Bediening	Door middel van 7-kanaals afstandsbediening voorzien van display met o.a. druk, debiet en waterniveau	Rioned eControl bedieningskast met draaiknop
Gewicht	Ca. 440 kg	Ca. 750 kg
Afmeting (lxbxh)	1.260 x 1.050 x 1.105 mm	1.615 x 1.240 x 1.195 mm
Spuitkoppen	1 open, 1 blind inbegrepen	1 open, 1 blind inbegrepen
Toebehoren	Spuitpistool met lans	Spuitpistool met lans
Kleur	Blauwe kap, zwart metalen frame	Blauwe kap, zwart metalen frame
OPTIES		
Afstandsbediening	Inbegrepen	Riomote 9 – kanaals afstandsbediening
RioPulse pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra hogedruk slanglengte	80 meter slang in plaats van 60 meter	100, 120 of 140 meter slang in plaats van 80 meter
Vaste aanzuigleiding	Venturi zuigvoorziening voor het vullen van de tank met oppervlaktewater	Venturi zuigvoorziening voor het vullen van de tank met oppervlaktewater
Tweede HD-haspel	Vulhaspel omgebouwd tot 2e hogedruk haspel voor kleinere leidingen	Vulhaspel omgebouwd tot 2e hogedruk haspel voor kleinere leidingen
Radiografisch bedienen hogedrukhaspel	Inbegrepen	Radiografisch op- en afhaspelen van de hogedruk slang
RioMeter slangmeterteller	Nvt	Riometer slang meter teller voor de weergave van meters slang in de buis
Elektrische niveauregeling	Nvt	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten voor het vullen van de tank

R.





FlexJet



Max 300 mm



Vanaf 370 kg



400 liter

FlexJet+



Max 350 mm



Vanaf 430 kg



550 liter

STAGE V



HOGEDRUK REINIGING

FLEXJET EN FLEXJET+

FLEXIBILITEIT OP ZIJN BEST

De FlexJet en FlexJet+ zijn compacte aanhangers met krachtige pomp, bestemd voor het vakkundig reinigen en ontstoppen van huisaansluitingen en riolen tot een diameter van 300 mm (FlexJet) of 350 mm (FlexJet+). De aanhangers zijn uitermate geschikt voor professionele rioolreinigers, gemeenten, waterleidingmaatschappijen, installatiebedrijven en aannemers.

UITGEKIENDE AANHANGER

Het gestroomlijnde en eigentijdse ontwerp van de FlexJet zorgt voor een lage luchtweerstand. Dankzij de toepassing van hoogsterkte staal en kunststof blijft het totaalgewicht beperkt; zo kan meer water worden vervoerd. Vrijwel alle voertuigen kunnen de aanhangers trekken. Rijbewijs B is voldoende om met de FlexJet te mogen rijden. De FlexJet+ is een geremde aanhanger. De FlexJet is goed zichtbaar in de buitenspiegels wat erg prettig en praktisch is bij het achteruitrijden. De haspels zijn op ergonomische werkhogte geplaatst voor optimaal bedieningsgemak. De besturing vindt, voor het grootste gedeelte, plaats aan de achterzijde van de machine. De FlexJet bevat een geïntegreerde 400 liter watertank, waarboven zich een ruime opbergruimte met afsluitbare klep bevindt. De FlexJet+ beschikt over een geïntegreerde tank van ruim 500 liter.

STABIEL MAAR FLEXIBEL

De innovatieve constructie van de watertank zorgt voor een stabiele wegligging zodat klotsend water tijdens het rijden tot een minimum beperkt blijft. De aanhanger is zeer gebruiksvriendelijk en in diverse uitvoeringen leverbaar. De FlexJet kan eenvoudig worden uitgerust met talloze opties. De FlexJet-aanhanger is tevens flexibel inzetbaar voor diverse andere doeleinden. Gevel-, drainage- of oppervlaktereiniging? Geen probleem. FlexJet doet zijn naam eer aan. Het motorpompcompartiment van de FlexJet+ is nagenoeg volledig gesloten en voorzien van brandvertragend isolatiemateriaal en een speciaal koel- en uitlaatsysteem. Hierdoor is de FlexJet+ super geluidgedempt, kan de machinekap tijdens werkzaamheden gesloten blijven en dringt er geen straatvuil in de machine tijdens het rijden.



Ergonomische werkhogte



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	FlexJet	FlexJet+
Inzetbereik	Max 300 mm	Max 350 mm
Uitvoering	Ongeremd, met of zonder kap	Geremd, met kap
Motor	Honda (15 kW / 20 pk)	Honda (15 kW / 20 pk) Honda (18 kW / 24 pk)
Brandstoftank	15 liter	15 liter
Pomp Rioned/Speck	150 bar / 45 lpm	Honda benzine (15 kW / 20 pk) 150 bar / 45 lpm Honda benzine (18 kW / 24 pk) 150 bar / 55 lpm 140 bar / 60 lpm
Pompbescherming	Optioneel	Optioneel
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	400 liter	550 liter
Vulhaspel	35 meter NW 19	35 meter NW 19
HD-slang	50 meter NW 13	60 meter NW 13
HD-haspel	Vast, handbediend	Vast, handbediend
Bediening	Rioned control box, eControl optioneel	Rioned eControl
Gewicht	Vanaf 370 kg	Vanaf 430 kg
Afmeting (lxbxh)	2.815 x 1.375 x 1.320 mm	3.070 x 1.375 x 1.320 mm
Spuitsoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitspuit met lans	Spuitspuit met lans
Kleur	Wit (FM-1450)	Wit (FM-1450)

OPTIES

Afstandsbediening	RioMote 5-kanaals afstandsbedieningssysteem	RioMote 5-kanaals afstandsbedieningssysteem
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Extra hogedruk-slanglengte	60 of 80 meter NW 13	60 of 80 meter NW 13
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-haspel	Hydraulisch aangedreven	Hydraulisch aangedreven
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
RioFree mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand (alleen i.c.m. hydraulisch HD-haspel)	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand (alleen i.c.m. hydraulisch HD-haspel)
Toebehoren	Lichtmetalen velgen in plaats van standaard velgen	Lichtmetalen velgen in plaats van standaard velgen
Elektrische niveauregeling	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank	Automatisch systeem om de vulleiding te openen en sluiten bij minimale of maximale waterhoeveelheid in de tank



- Compact en licht van gewicht
- Modern ontwerp, eenvoudig in het gebruik
- Geïntegreerde watertanks
- Diverse uitvoeringen leverbaar
- Voor buizen tot 350 mm geschikt



Max 450 mm



Vanaf 980 kg



800 liter



HOGEDRUK REINIGING

MULTIJET

ONTWORPEN VOOR HET ZWAARSTE WERK

De Rioned MultiJet is een hogedrukreinigingsaanhanger die ontworpen en gebouwd is met de nieuwste technologie en geschikt is voor het ontstoppen en reinigen van afvoeren en riolen tot een diameter van 450 mm. De krachtige MultiJet is de stilste rioolreinigingsaanhanger in zijn klasse dankzij de watergekoelde diesel of benzinemotor, de speciale uitlaat en de gesloten ombouw.

MAXIMALE ZICHTBAARHEID EN VEILIGHEID

De MultiJet heeft twee ingebouwde en onderling verbonden watertanks van 400 liter. Het unieke ontwerp en lage zwaartepunt zorgen voor uitstekende rijeigenschappen en wegligging. De machine is uitgerust met de modernste technologie. Uitgezwenkt blijft de haspel altijd achter de machine om de rijstrook niet te blokkeren en om zo ongelukken te voorkomen. De plaatsing van de achterlichten garandeert maximale zichtbaarheid en veiligheid.

JARENLANGE PROBLEEMLOZE WERKING

De nieuwe, zwaar-uitgevoerde dissel en chassis zijn bestand tegen vele jaren intensief gebruik en de robuuste constructie van het zwenkbare haspelmechanisme garandeert een jarenlange, probleemloze werking. Net als bij alle andere eerste klas Rioned machines zijn veiligheidssystemen gemonteerd die de levensduur van de belangrijkste componenten van de MultiJet maximaliseren. Het aerodynamische ontwerp van de MultiJet draagt bij aan een lager brandstofverbruik van het trekkend voertuig. Door het gebruik van een warmtewisselaarsysteem voor het koelen van de motor, wordt het geluidsniveau verlaagd tot een absoluut minimum. Twee ingebouwde en afsluitbare gereedschapskasten bieden ruim voldoende plaats aan benodigde of te vervoeren gereedschappen en andere uitrusting.

OPTIMAAL WERKCOMFORT

De zwenkbare haspel zwenkt eerst tot 90° uit de achterkant van de machine. De haspel zelf kan dan nog eens 180° gedraaid worden voor een optimaal werkcomfort onder alle omstandigheden. De haspels worden afgeschermd door de kap van de machine, wat de levensduur van de machine beslist ten goede komt. De hogedruk slang van de MultiJet is niet alleen de lichtste slang in zijn soort, maar kent ook een minimaal drukverlies dankzij het gladde binnenoppervlak en de grotere binnendiameter.

De effectieve opbrengst van de MultiJet is hiermee verder verhoogd, waardoor de spuitkop een hogere werkdruk levert. Uiteraard kan de MultiJet met afstandsbediening worden uitgerust voor optimaal bedieningsgemak door één persoon. Ook een optie voor oliespoorreiniging behoort tot de mogelijkheden.



800 liter water aan boord



90° + 180° zwenkbare hogedrukhaspel



- Robuust en duurzaam
- Ontworpen voor intensief gebruik
- 90° + 180° zwenkbare hogedrukhaspel
- Zeer stabiele wegligging
- Laag geluidsniveau



Ruime opbergbakken



eControlTouch

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inzetbereik	Max 450 mm
Uitvoering	Geremd, met geluidsisolerende kap
Motor	Kubota benzine WG1605 (42,5 kW / 57 pk) of Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 pk)
Brandstoftank	30 liter
Pomp Rioned/Speck	160 bar / 85 lpm 200 bar / 72 lpm 150 bar / 100 lpm 250 bar / 60 lpm
Pompbescherming	Droogloopbeveiliging met overbrugging
Drukregelaar	Type Speck met automatische bypassfunctie
Watertank	800 liter (2 x 400 liter)
Vulhaspel	35 meter NW 19
Vaste vulleiding	Vaste vulleiding met hydrant aansluiting voor het snel vullen van de tank
HD-slang	80 meter NW 13 of 80 meter NW 16
HD-haspel	180° zwenkbaar, 90° draaibaar, hydraulisch aangedreven
Bediening	Rioned eControl Touch, Rioned eControl+
Gewicht	Vanaf 980 kg
Afmeting (lxbxh)	3.640 x 1.840 x 1.500 mm
Spuitsoppen	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Toebehoren	Spuitspuit met lans
Kleur	Geel (RAL 1032), blauw (RAL 5010) of wit (RAL 9010)

OPTIES

Afstandsbediening	RioMote 7 -kanaals afstandsbedieningssysteem
RioPulse Pulsator	Pompaanpassing om het water in stoten door de slang te sturen
Antivriestank	30 liter antivriestank met circulatiemogelijkheid om de hogedrukpomp te beschermen
Extra hogedruk-slanglengte	100 of 120 meter NW 13
Vaste aanzuigleiding	Zuigvoorziening voor het vullen van de tanks met oppervlaktewater
Tweede HD-haspel	Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel
Radiografische bediening hogedrukhaspel	Radiografisch op- en afhaspelen
RioMeter slangmeterteller	RioMeter slangmeterteller voor weergave van meters slang in de buis
RioFree mechanische vrijloop HD-haspel	RioFree mechanische vrijloopgrendel op het haspel voor afrollen zonder weerstand
Sproeibalk	Spuitspuit met roterende nozzles om straten te ontdoen van olievervuiling
Toebehoren	Lichtmetalen velgen in plaats van standaard velgen

HOGEDRUK REINIGING

OPTIES

HAAL MEER UIT UW MACHINE



RIOMOTE

Dankzij de RioMote afstandsbediening is uw machine uitstekend te bedienen door één persoon. Door middel van de 5-kanaals RioMote afstandsbediening, leverbaar op machines met benzinemotoren, bedient u de hogedrukpomp en de gasregeling (traploos). Uiteraard is de handzender ook voorzien van een noodstop. Met een 7-kanaals RioMote, leverbaar op onze dieselmachines, schakelt u ook de motor in en uit. De RioMote afstandsbediening wordt gekenmerkt door een bijzonder groot bereik. Door middel van de bijgeleverde acculader heeft u bovendien altijd een gevulde accu tot uw beschikking, waardoor u onafgebroken kunt werken.



RIONED ACCESSORIES

Met de juiste accessoires vergroot u de mogelijkheden van uw Rioned machine. Zo kunt u bij ons terecht voor een ruim aanbod aan spuitkoppen voor verschillende toepassingen. In het programma vindt u standaard- en roterende koppen, maar ook hydraulische wortelsnijders en speciale spuitkoppen voor het verwijderen van zand. Om de levensduur van uw hogedrukslang te verlengen, leveren we ook diverse slanginvoergeleiders. Met een losse zuigventuri voor hogedrukmachines kunt u ondergelopen kelders in een mum van tijd legen zonder gebruik te maken van een zuigpomp. Kijk op www.rioned.nl voor alle mogelijkheden.



WINTERBEVEILIGING

Strengere winterse omstandigheden kunnen uw pomp en andere belangrijke componenten van uw machine ernstig beschadigen. Rioned biedt u een antivriessysteem met tank ter voorkoming van beschadigingen.



RIOPULSE PULSATOR

De pulsator is een aanpassing aan de pomp waarmee de waterstroom gedeeltelijk onderbroken kan worden. Het water wordt met korte schokken door de slang gestuurd. Hierdoor wordt niet alleen veel water bespaard, maar worden ook hardnekkige verstoppingen sneller verholpen en bochten van 90° met groter gemak genomen.



ELEKTRISCHE NIVEAUREGELING

Dit automatisch vulsysteem opent de watertoevoer als een laag waterniveau bereikt is en sluit de watertoevoer als de tanks volledig gevuld zijn. Deze optie maakt het mogelijk om langdurig, zonder onderbreking, te werken als uw machine aangesloten is op een watervoorziening.



VAST VENTURI-SYSTEEM

Het venturi-systeem creëert onderdruk in de schoonwatertank waarmee de mogelijkheid ontstaat om razendsnel bij te vullen met oppervlaktewater.



VRIJLOOPGRENDEL

De mechanische vrijloopgrendel is op het haspel gemonteerd en bedoeld om een hydraulisch aangedreven haspel handmatig af te rollen zonder mechanische weerstand. Standaard geleverd op de CityJet, optioneel verkrijgbaar op andere machines met hydraulisch haspel.



RIOMETER SLANGMETERTELLER

De Riometer slang meterteller geeft nauwkeurige informatie over hoe ver de spuitkop in het riool is. De slang meterteller is bijzonder nuttig in lange leidingen en leidingen die pas gedeeltelijk schoon gemaakt zijn. De slang meterteller is accuraat en heeft een afwijking van slechts 2% over een lengte van 100 meter.

MAX FLOW SLANG

Door gebruik te maken van de modernste technieken heeft Rioned een lichtgewicht hogedrukslang ontwikkeld met een extra grote binnendiameter. Het drukverlies in de slang wordt nog verder gereduceerd, zonder dat dit ten koste gaat van de werkdruk of barstdruk. Kijk voor meer informatie op pagina 71.

